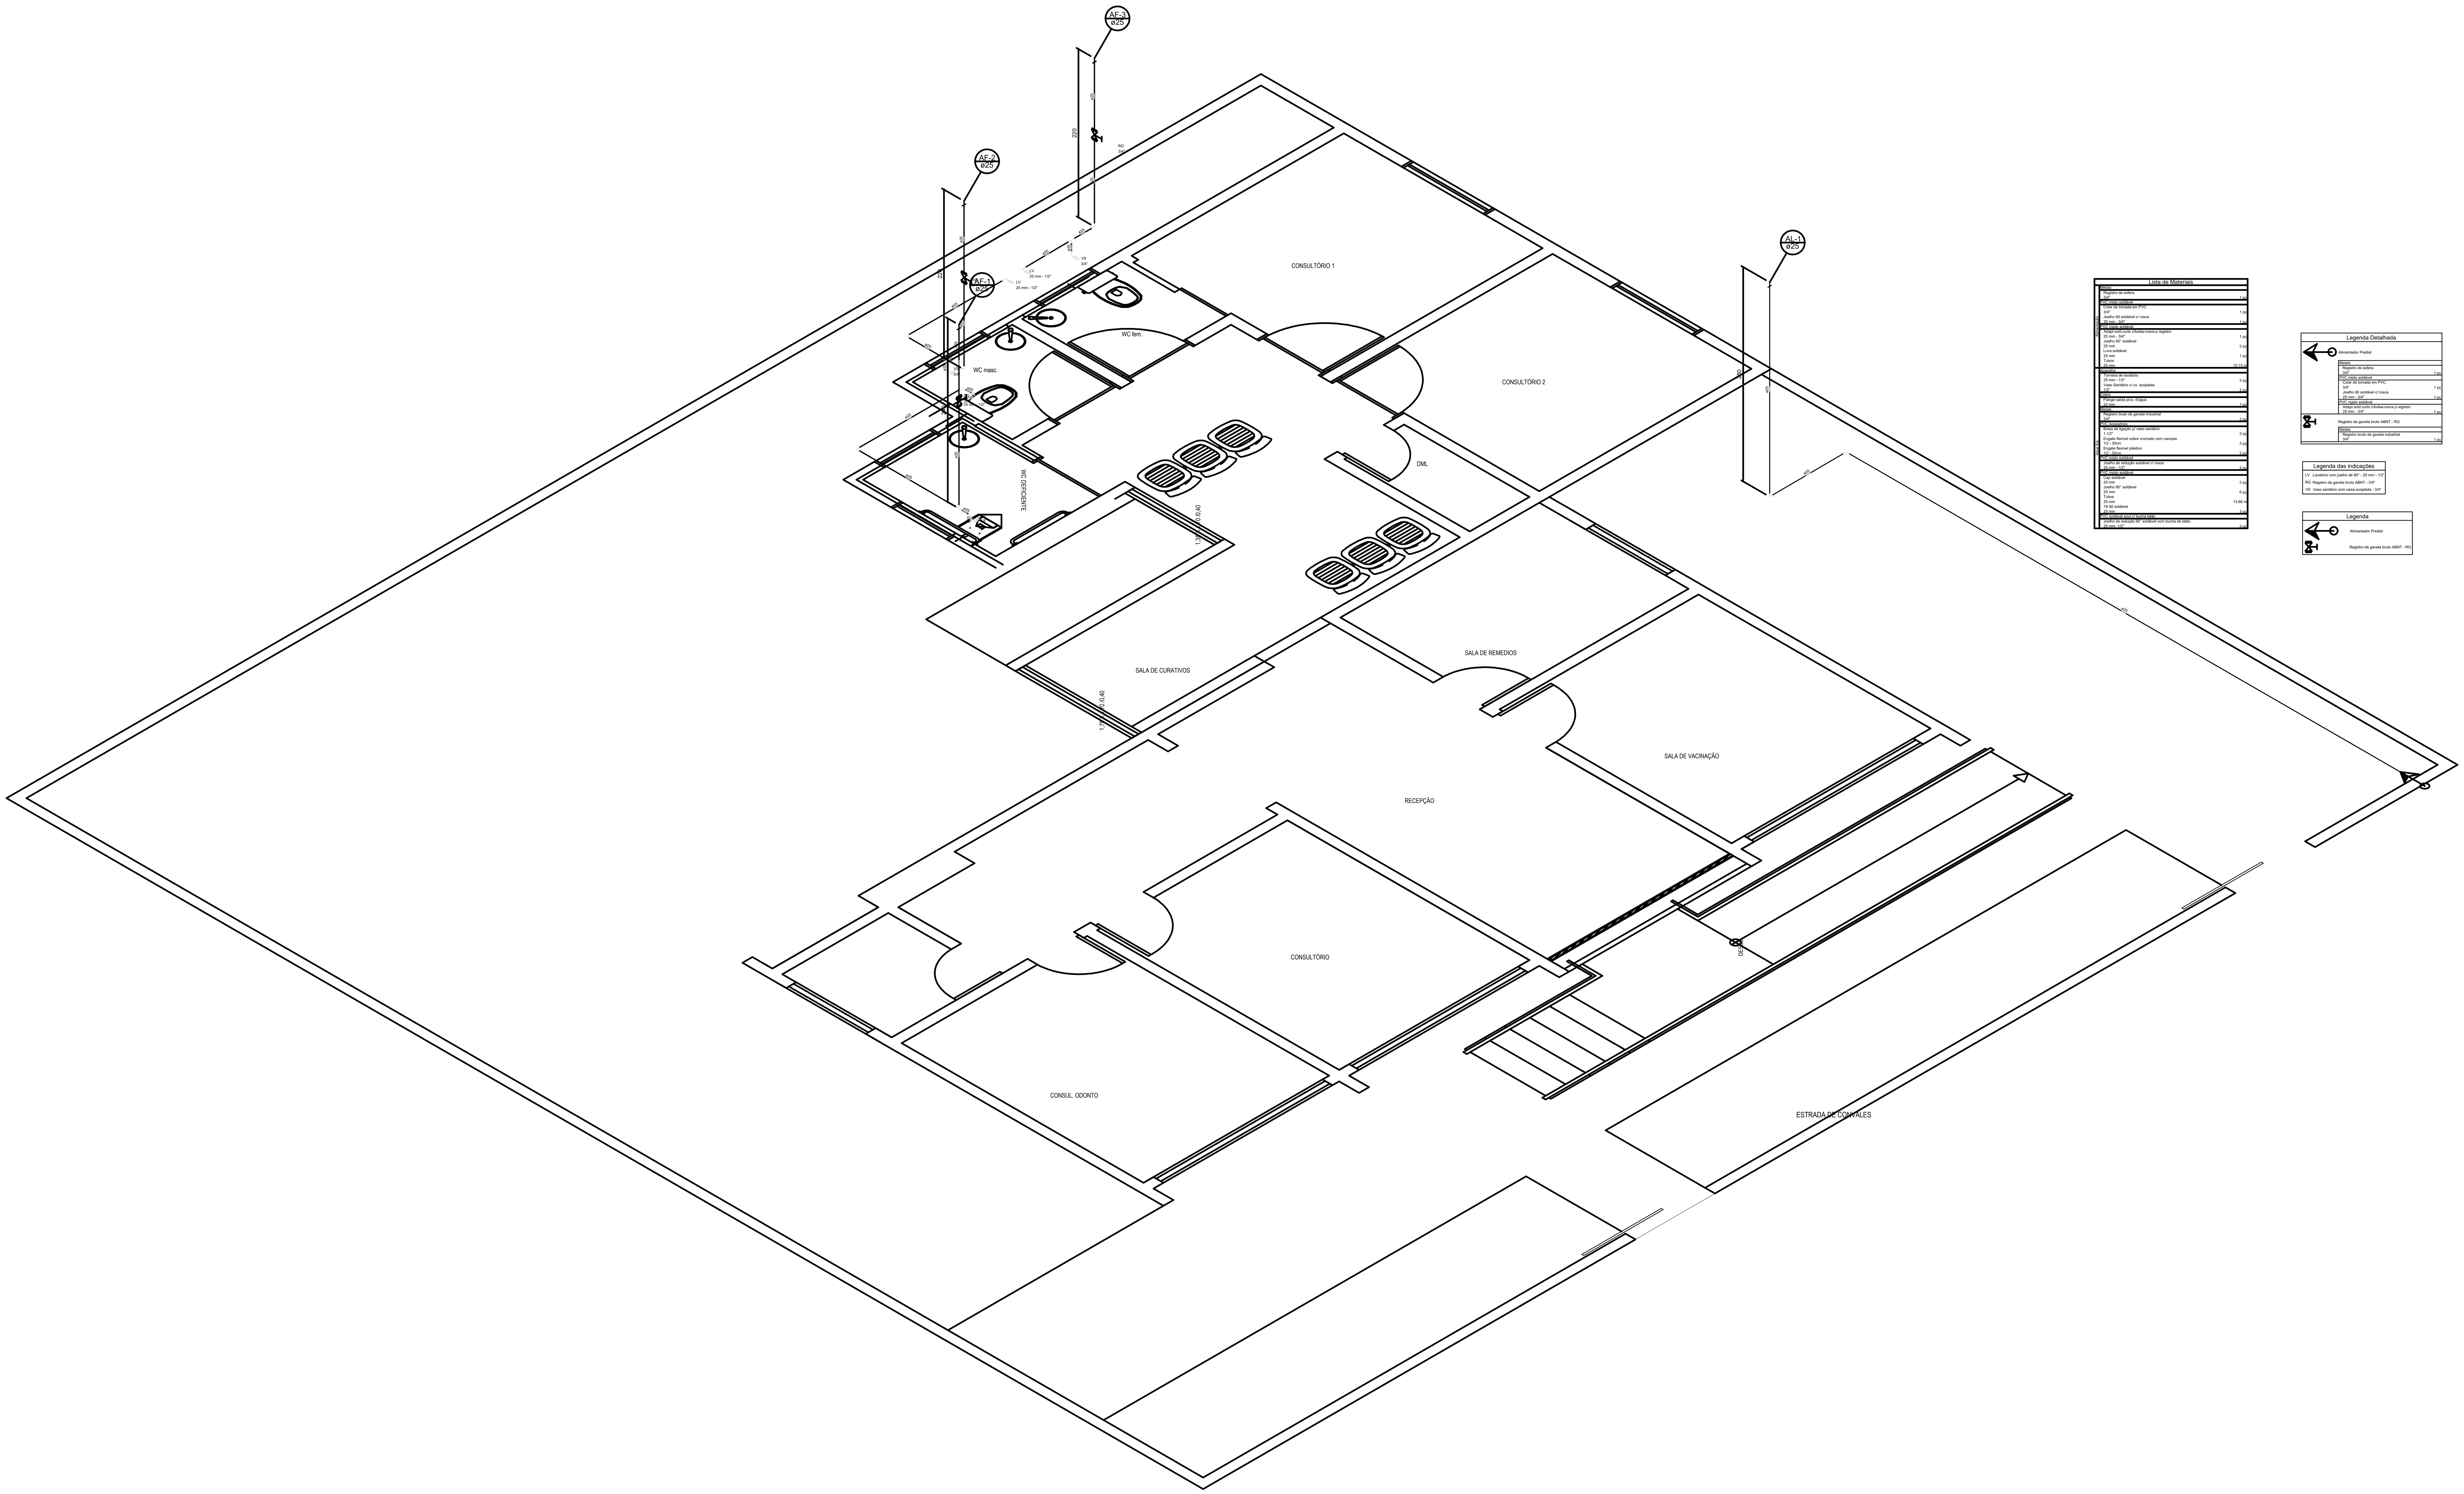

Lista de Materiais

Alimentação	Metais		
		Registro de esfera 3/4"	1 pç
	PVC misto soldável		
		Colar de tomada em PVC 3/4"	1 pç
		Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	1 pç
	PVC rígido soldável		
		Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1 pç
		Joelho 90° soldável 25 mm	2 pç
		Luva soldável 25 mm	1 pç
		Tubos 25 mm	12.13 m
Agua fria	Aparelho		
		Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	3 pç
		Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	3 pç
	Cobre		
		Flange saída p/cx. d'agua 22 mm	1 pç
	Metais		
		Registro bruto de gaveta industrial 3/4"	3 pç
	PVC Acessórios		
		Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"	3 pç
		Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	3 pç
		Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	3 pç
	PVC misto soldável		
		Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	3 pç
	PVC rígido soldável		
		Cap soldável 25 mm	2 pç
		Joelho 90° soldável 25 mm	6 pç
		Tubos 25 mm	13.66 m
		Tê 90 soldável 25 mm	3 pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão		
		Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	3 pç

Legenda Detalhada

Alimentador Predial	Metais		
		Registro de esfera 3/4"	1 pç
	PVC misto soldável		
		Colar de tomada em PVC 3/4"	1 pç
		Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	1 pç
	PVC rígido soldável		
		Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT - RG	Metais		
		Registro bruto de gaveta industrial 3/4"	1 pç

Legenda das indicações

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta bruto ABNT - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda

Alimentador Predial

Registro de gaveta bruto ABNT - RG

Detalhe H5
escala 1:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE

PROJETO
PROJETO HIDRÁULICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONVALES.

PRANCHA
01/01

ENDEREÇO	DESENHO	DATA
ZONA RURAL	WESLEY CHAGAS	ABRIL/2023